




■ 外形寸法図 (単位: mm)

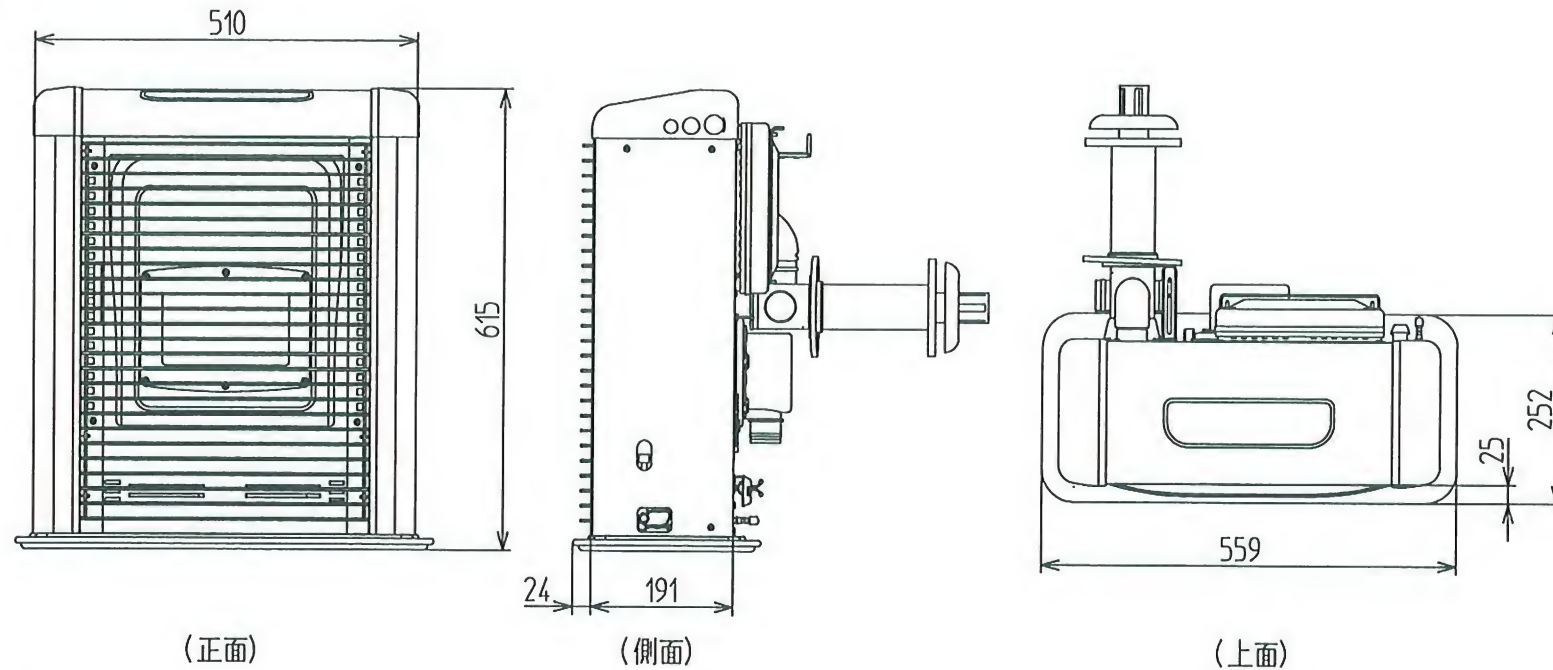

■ < 給排気筒取付位置 > (単位: mm)

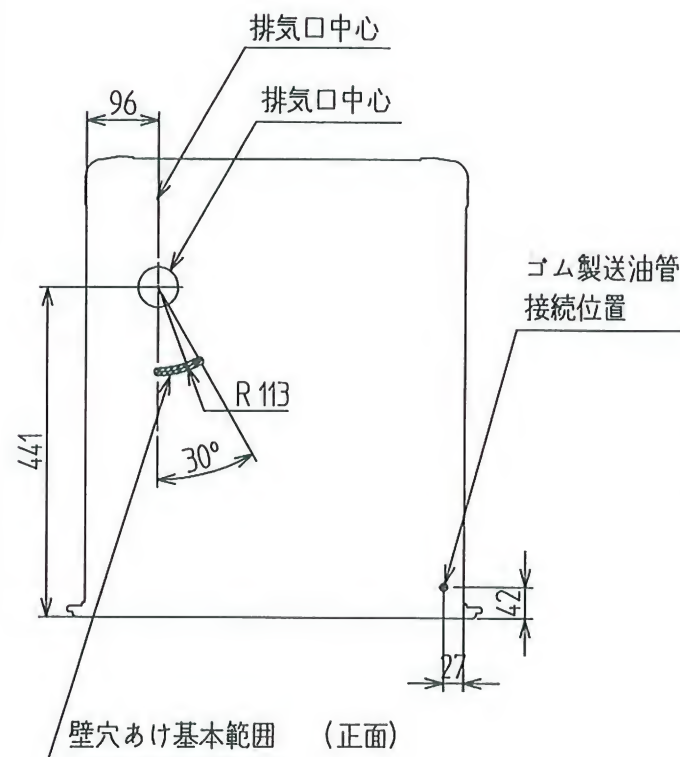

■ < 標準据付寸法 > (単位: cm)

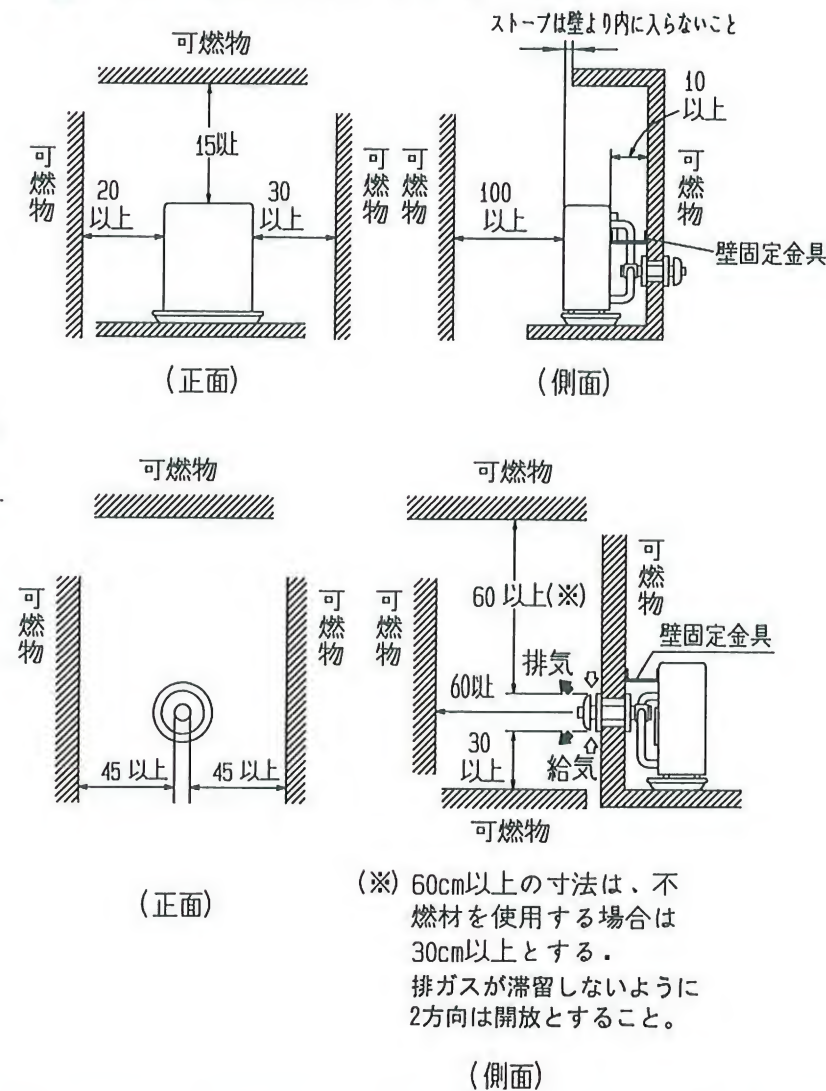

仕様

型式の呼び	FFR-561SX	
種類	回転霧化式・強制給排気形・強制対流形	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
燃焼状態	最大	最小
燃料消費量	6.50kW (0.632L/h)	2.42kW (0.235L/h)
熱効率	86.0% (エネルギー消費効率、区分名:B)	
暖房出力	5.59kW (4,810kcal/h)	2.07kW (1,780kcal/h)
定格消費電力 (50/60Hz)	最大 860/860W (点火時)	
	燃焼時 37/34W	22/21W
待機時消費電力 (50/60Hz)	1.0/1.0W	
外形寸法	高さ: 615mm、幅: 559mm、奥行: 252mm (置台を含む)	
質量	21kg	
電源電圧及び周波数	100V, 50/60Hz	
電流ヒューズ	制御基板: 7A、電源: 10A、スイッチング電源: 4A	
給排気筒の型式の呼び	FWT-6Z	
給排気筒の呼び径	D40	
給排気筒径	60mm	
給排気筒の壁貫通部の孔径	80mm	
給排気筒の適応壁厚	11~26cm	
排気温度	260℃以下 (最大燃焼時)	
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 停電安全装置、点火安全装置	
その他の装置	排気筒外れ検知装置、油切れ検知装置	
附属品	壁固定金具 (1)、送油用ホースバンド (2)、給気用ホースバンド (1) 給排気筒セット (1)、断熱カバー (1)、抜け止め金具 (1)、小ねじ 取扱説明書 (1)、工事説明書 (1)、保証書 (1)、別冊取扱説明書 (1)、所有者票 (1)	

品名	FFR-561SX-S1				形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WB3-0013
			Free		単位 mm	サンポット株式会社